



Ενδύματα εργασίας μιας χρήσης

Αυτή η σειρά Ενδυμάτων Εργασίας Μίας Χρήσης διαθέτει τις καλύτερες πωλήσεις στην βιομηχανία όπως σκουφιά, προστατευτικά παπουτσιών, πανωφόρια επισκεπτών, ποδιές και ολόσωμες φόρμες.

PP- Πολυπροπυλένιο

PE - Πολυαιθυλένιο

SPP - Κονιοποιημένο Πολυπροπυλένιο

Προϊόντα μιας χρήσης,
κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας υλικά, ιδανικά για τη
βιομηχανία τροφίμων

D300



2000
500
100

Ποδιά μίας χρήσης PE

Επίπεδη συσκευασία

100%



Πολυ Αιθυλένιο
Μπλέ, Λευκό Ένα Μέγεθος
69cm x 107cm

D118

200
50
1

Πανωφόρι Επισκέπτη

Μίας Χρήσης PP



Πολυπροπυλένιο
Λευκό S-XXL



D300

D100

D118

D340



Ελαφριά Προστασία



D100

Ελαστική κουκούλα,
αστραγάλους, μανσέτες και
τημέση



ST11

D318

D340

Αξεσουάρ Μίας Χρήσης



D200

2500
100

Paper Forage Καπέλο
Μίας Χρήσης

100%

Χαρτί
Λευκό - 27cm x 8.5cm
(Ρυθμιζόμενο)

D100



3000
500
100

PP Σκουφί Μίας Χρήσης

Πολυπροπυλένιο
Μπλέ, Λευκό - 49cm

100%

D340



6000
500
100

Προστατευτικά
Παπουτσιών Μίας
Χρήσης PE

100%

Polyethylene
Μπλε - 40cm

1

ST11



120
30
1

Ολόσωμη Φόρμα PP
40γ

100%

Πολυπροπυλένιο
Μπλέ σκούρο M-3XL
Λευκό S-3XL

D318



600
100
1

Πανωφόρι Επισκέπτη
Μίας Χρήσης PE

100%

Πολυαιθυλένιο
Μπλε
150cm x 120cm



BIZTEX™

Η Επιστήμη της προστασίας κινδύνου



EN 14605
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑ
ΤΥΠΟΥ 3



EN 14605
ΦΕΚΑΣΜΟ
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ
(ΤΥΠΟΥ 4)



EN 13982-1
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΞΗΡΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ 5



EN 13034
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΤΥΠΟΣ
6 ΜΕΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΧΥΣΗΣ



EN ISO 14116
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΦΛΟΓΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΛΟΓΑΣ ΎΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΎΛΙΚΑ



EN 14126
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΝΤΙ ΛΟΙΜΩΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ



EN 1073-2
ΠΥΡΗΝΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



EN 1149
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΧΗΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ BIZTEX ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η BIZTEX ραχισμού προστασίας κινδύνου είναι μια κορυφαία σειρά ενδυμάτων προστασίας κινδύνου πιστοποιημένα και υπερβαίνουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Το ευρύ φάσμα BIZTEX προσφέρει ισχυρή προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. Η σειρά BIZTEX είναι οικονομικά αποδοτική, ενώ προσφέρει στο χρήστη και νοτόμα προστασία υψηλής τεχνολογίας.

Το BIZTEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

3 κορυφαία υφάσματα για προστασία από κινδύνους



ANTI STATIC

Η SMS Portwest είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση sprunbond, meltblown και sprunbond το ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι και μαλακό και αναπνέον. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό που προσφέρεται από αυτό το ύφασμα τριστρωματικής κατασκευής προστατεύει τον χρήστη από διείσδυση ρευστών και σωματιδίων χωρίς συμβιβασμούς στην κινητικότητα ή την άνεση. Η Portwest έχει αρκετά ρούχα φτιαγμένα με SMS στην σειρά Biztex.



ANTI STATIC

Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP/PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπνέονται στο εσωτερικό να διεισδύσουν. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ένδυμα είναι αναπνέον επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να παραμένει φρέσκος και άνετος. Το BizTex Micro έχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό της ύπαρξης μίας αντιστατικής επίστρωσης που παρέχει προστασία από ηλεκτροστατική συσσώρευση. Το Biztex Plus είναι επίσης διαθέσιμο σε μια επιλογή 82g, προσφέροντας ισχύ, αντοχή στη τριβή και στη διάβρωση.



ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από το πτισίσιμα χημικών ουσιών που επίσης μπορεί να έρθουν σε επαφή με φλόγα ή φωτιά λόγω ανάφλεξης, το επιβραδυντικό φλόγας BizTex SMS ύφασμα είναι μια προφανής επιλογή. Το ύφασμα SMS είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση sprunbond, meltblown και sprunbond το ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι μαλακό και αναπνέει. Αυτό το ύφασμα στη συνέχεια κατεργάζεται με μία επικάλυψη FR που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14116 ανθεκτικό σε φλόγα.



Παρέχοντας EN πρότυπο προστασίας

EN 14605: 2005

Ενδυμασία Προστασίας σε Υγρά Χημικά Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία με στεγανότητα από υγρές (Τύπος 3) ή αερολυματοστεγείς (Τύπος 4) συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος. (Τύποι PB [3] και PB [4])



EN 14605

Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)

Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την έκθεση συνόλου κοστούμιού σε μια σειρά από σύντομους ψεκασμούς νερού, που στοχεύουν σε διάφορα κρίσιμα μέρη του κοστούμιού. Αυτό το κοστούμι προστατεύει από ισχυρούς ψεκασμούς υγρών χημικών.



EN 14605

ψεκασμό Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)

Η Δοκιμή περιλαμβάνει την έκθεση ενός ολόκληρου κοστούμιού σε ένα έντονο ψεκασμό υγρού με βάση το νερό. Αυτό το κοστούμι προστατεύει έναντι του κορεσμού των χημικών υγρών.



EN 13982-1

EN ISO 13982: 2004 Τύπου 5

Ξηρά σωματίδια. Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, ανθεκτική στη διείσδυση από αέρα παραχθέντων στερεών σωματιδίων, προστατεύει από την επικίνδυνη σκόνη και τα ξηρά μόρια.



EN 13034

EN 13034: 2005 Τύπος 6

Κοστούμι μείωσης του σπρέι (Τύπος 6) και είδη μερικής προστασίας σώματος (PB6). Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, που παρέχει περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών. Αυτό το πρότυπο τεστ για χημικού υγρού (τύπος 6 και Τύπος PB [6]) σπρέι και πιτσιλιές που δεν είναι κατευθυντικά ή αναπνοηθέντα πάνω σε ένα κοστούμι, αλλά μπορεί να υπάρχει μια λεπτή ομίχλη από σταγονίδια στην ατμόσφαιρα.



EN 1149

EN 1149 -5:2008

Ηλεκτροστατικές απαιτήσεις - ειδική επιφανειακή αντίσταση (μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις). Αυτό δοκιμάζει την απομάκρυνση των ηλεκτροστατικών για να αποφεύγονται σπινθήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά/κίνδυνο για τον χρήστη.



EN 14126

EN 14126: 2003

Αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για περιορισμένη χρήση προστατευτικού ρουχισμού που παρέχουν προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων



ΓΥΡΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

EN 1073-2: 2002

Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μόλυνσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αεριζόμενη προστατευτική ενδυμασία έναντι μολύνσεων από ραδιενεργά σωματίδια.



EN ISO 14116

EN ISO 14116 : 2008

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών, συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κινδύνου. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης, επίσης, καθορίζονται.




ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014

Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για περιορισμένης χρήσης και ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης - Μέγεθος και απαιτήσεις σήμανσης.

ΒizTex Επιλογή Προϊόντος

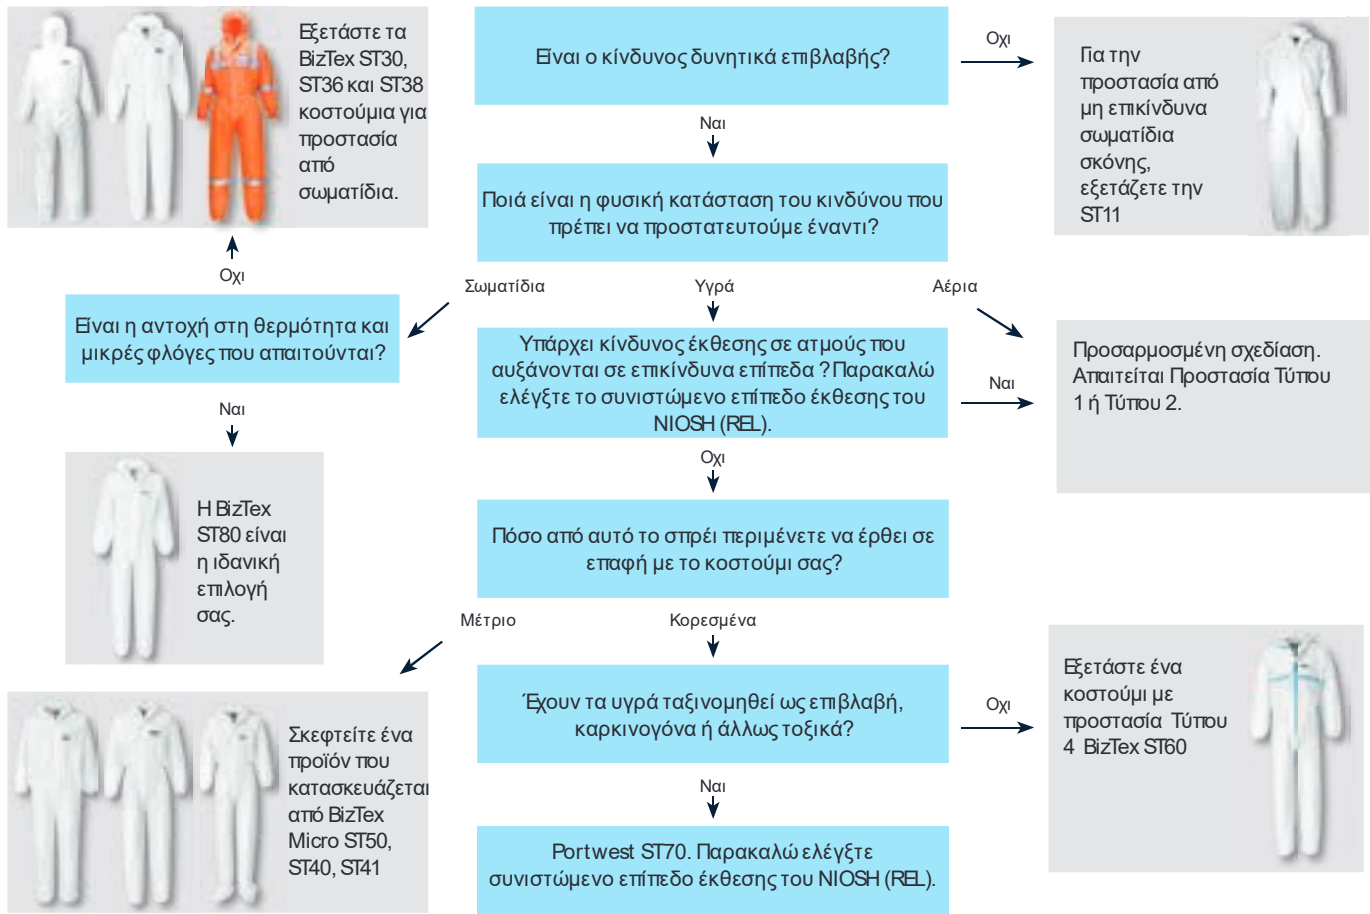

	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC
EN 14605 Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)					FO FC		
EN 14605 ψεκασμό Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)				FO FC	FO FC		
EN ISO 13982 Κοστούμι Ξηρών Σωματιδίων Τύπου 5	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	
EN 13034 Κοστούμι Τύπος 6 μείωσης διάχυσης	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC
EN_1149-1 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	
EN 14126 Προστατευτική ενδυμασία έναντι λοιμογόνων παραγόντων		FO FC		FO FC	FO FC		
EN 1073-2 2002 Πυρηνικά σωματίδια			FO FC	FO FC	FO FC	FO FC	
EN ISO 14116 Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας — τετραραμίνη εξοπλισμένη φλόγας υλικά και αναμμοσβεστικά						FO FC	

ΔΟΚΙΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ: Ιούρασμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα ενδύματα ορίζεται BίζΤex SMS ύρασμα, BίζΤex Μικροτροπώδες ύρασμα			BίζΤex SMS ΥΦΑΣΜΑ Κ/ΛΑΪΗ	BίζΤex ΜΙΚΡΟ-Ο ΙΟ-ΩΣΕ ΥΦΑΣΜΑ Κ/ΛΑΪΗ	BίζΤex SMS Η ΥΦΑΣΜΑ Κ/ΛΑΪΗ
Ανοχή στην τριβή	EN530	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	1	2	1
Ειλεκτική αντίσταση ραγιζματος	ISO 7854 B		4	5	4
Τραπεζιζαίδες αδιάρρηκτο	ISO 9073-4 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	ISO 9073-4 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	1	1
Ανοχή σε εφεκτωμό	ISO 13934-1 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	ISO 13934-1 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	1	3	2
Αντίσταση στην αιδρήξη	EN13274-4		Επιτυχιές	Επιτυχιές	Επιτυχιές
Ανοχή σε διάρρηξη	EN863	Κλάση 1 (min) - 3 (max)	1	1	1
Δυναμιοερέζματα	ISO 13935-2	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	4	3	4
Επιβρόδυση τυρκαγιάς	EN14116:2008				Δείκτης 1

ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Αντίσταση σε χημική διειδύση EN368	BίζΤex SMS ΥΦΑΣΜΑ		BίζΤex ΜΙΚΡΟΤΡΟΠΩΣΕ ΥΦΑΣΜΑ		BίζΤex SMS Αντίσταση σε Φλόγα ΥΦΑΣΜΑ	
	Κατηγορία Απειθής ηιότητας	Κατηγορία Διδύσης	Κατηγορία Απειθής ηιότητας	Κατηγορία Διδύσης	Κατηγορία Απειθής ηιότητας	Κατηγορία Διδύσης
Σακρουρικό Qiz 30% - Κατηγορία 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	2	3
Υδροξιδότου Νατρίου 10% - Κατηγορία 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	2	3
Ιοσροτακόη - Κατηγορία 1 (min) - 3 (max)	0	0	3	3	1	2


Βοηθανίεσ και Κατάλογοσ Κινδύνω

	Σφαγεία	Αεροδιαστημική	Γειωργία & Καλλιέργειεσ	Χειρισμόσ Αγροχημικών	Χειρισμόσ αμμιαντου	Αυτοκίνηση	Επιβιομηχανική	Βιολογικήσ πηγιέσ κινδύνου	Υπιρρεσιέσ ωφέλειασ	Χειρισμόσ Χημικών	Πολιτική Προστασία	Καθαρισμόσ Δωματιών	Κατασκευέσ	Απολύμανση	Διαχείριση Αφθένειασ / Καταστροφών	Βοφή & Διακόσμηση	Ηλεκτρονικά	Μηχανική	Επεξεργασία Τροφιμων	Εγκληματολογία	Επικίνδυνα Υλικά	Βιομηχανικήσ Καθαρισμόσ και Συντήρηση	Είδη ατομικήσ υγιεινήσ	Ιατρικά	Στρατιωτικά	Πυρηνική βιομηχανία	Πετρέλαιο / Γάσο Σχετικά Περιβάλλοντα	Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακείσ	Χειρισμόσ χρωμάτωσ/ισοκυανικά	Πετροχημικά προϊόντα	Φαρμακευτική	Αστυνομία	Εκτυπώσεσ	Επικοινωνίεσ	Μονιόσθεσ Οροφής	Παραγωγή Χάλυβα	Κτηνιατρικήσ υπιρρεσιέσ	Αποθήκευση	Διαχείριση Αποβλήτων		
ST30	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ST35	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ST36	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ST40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BIZTEX™

SMS

ANTI STATIC



ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

EN 13982-1


EN13034

EN 1149

EN 1073-2

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΞΕΡΑΣΜΑΤΙΔΑ

Portwest Biztex SMS είναι τα προϊόντα που κατασκευάζονται με μια ολοκληρωμένη κατασκευή από τρεις στρώσεις πολυπροπυλένιου: spunbound/melt blown/spunbound δίνοντας ένα φράγμα που αναπνέει.

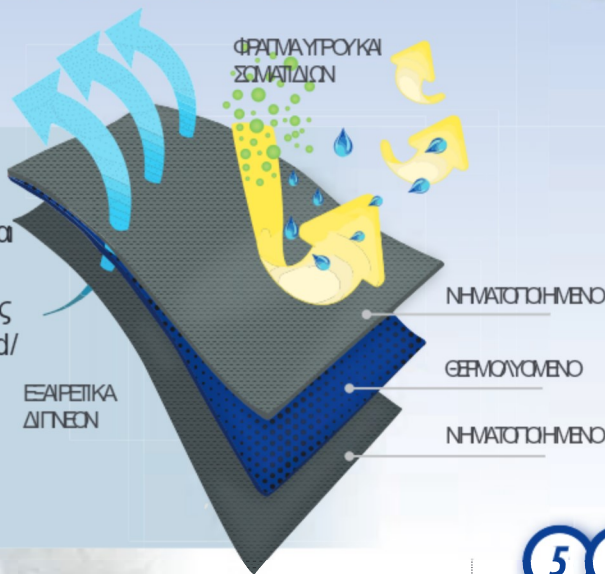

Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις

Εξοικονομική μηχανής

Επιτήρηση & Διακόσμηση

Χειρισμός ομίονου

Προστασία Συμπιδων

Κατασκευές

Φαρμακευτική

Γαβέχοντας EN πρότυπο προστασίας

5 6

ST30

BizTex SMS Φόρμα Τύπου 5/6

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5

EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6

EN 1149 EN 1073

ANSI/ISEA 101 X

50

25



100%



ANSI/ISEA

101

Αυτή η ολόσωμη φόρμα SMS είναι γενναιόδωρης εφαρμογής και είναι ευκολότερο να φορεθεί πάνω από τα ρούχα εργασίας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία τύπου 5 & 6. Υψηλή αντίσταση τριβής και γδαρσίματος την καθιστά αρκετά ανθεκτική. Ολόσωμη με ελαστική κουκούλα, καρπούς, αστραγάλους και μέση.

BizTex SMS55g

Λευκό S-4XL

Μπλέ σκούρο M-3XL

LOW LINT



CHEMICAL PROTECTION



EN 13982-1



EN 13034



EN 1149



EN 1073-2

492 Κορυφαίες σε πωλήσεις ολόσωμες Φόρμες από ελαφρύ ύφασμα

BIZTEX™

SMS

ANTI STATIC

Κουκούλα
εργονομικά
διαμορφωμένη

NEW

Κουκούλα
Στεγανό
φερμουάρ
καπακι
Θυελλας

Αμφίδρομο
φερμουάρ

Πλεκτή Μανσέτα

Ελαστικές
μανσέτες

Νέα βελτιωμένη
εφαρμογή με
κουκούλα, Ισχυρό
φερμουάρ και
Πρόσθετη
Ποιοποίηση

HiVisTex Pro
ανακλαστική
ταινία

Ελαστικό
στρίψωμα

5 6

5 6

ST35 BizTex SMS ολόσωμη με πλεκτή μανσέτα τύπου 5/6

50
25
CE
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6
EN 1149 [5][5]



Ιδιαίτερα αεριζόμενο υλικό SMS. Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και αστράγαλοι για μια καλύτερη εφαρμογή και ελεύθερη κυκλοφορία. Χαμηλό χνούδιασμα/αντιστατική επεξεργασία.

BizTex SMS55g
Λευκό M-XXL

LOW LINT

ST36 VisTex Ολόσωμη SMS

EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1149 [5][5]
EN 1073 [2]



Αυτή η ολόσωμη SMS διαθέτει Hi-Vis αντανακλαστική ταινία για βελτιωμένη ορατότητα τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό πολυστρωματοποιημένο υλικό τριών στρωμάτων κατασκευασμένο ύφασμα προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και σκληρότητα. Παρέχει ένα φράγμα υγρού και σωματιδίων για την προστασία των εργαζομένων, χωρίς να εμποδίζουν την κινητικότητα και την άνεση.

3XL

BizTex SMS55g
Πορτοκαλί M-3XL

LOW LINT



Η καλύτερη στην Κατηγορία με τέλεια εφαρμογή | 493



Όταν επικίνδυνη σκόνη και έκθεση σε δυνητικά εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά αποτελούν κίνδυνο τότε να επιλέξετε το κοστούμι BiztexFR


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΓΝΕΟΝ

ΦΡΑΓΜΑΥΓΡΟΥΚΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΘΕΡΜΟΙΣΟΒΛΗΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

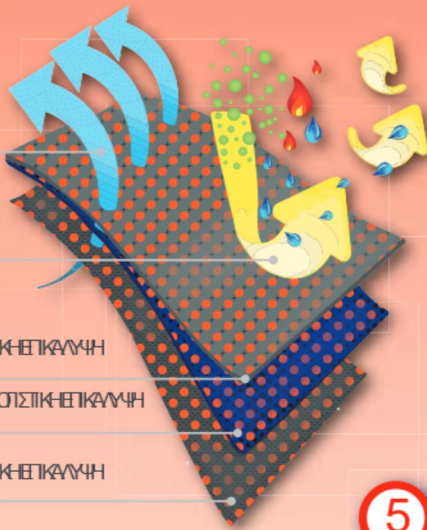

5 6

ST80 BizTex SMS5/6 FR Φόρμα

50
25



EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1149 [5][8]

100%



EN 1073 [2]
EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1



Η SMS FR Ολόσωμη δημιουργήθηκε με την πρωτοποριακή τεχνολογία μη πλεκτών υφασμάτων. Το ύφασμα αναπνέει, γενναιοδωρο κόψιμο και άνετο για να φοριέται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ολόσωμης είναι η αντοχή σε επιβλαβή σκόνη και εκτόξευση καθώς και η αντοχή στα στατικά και τα πυρίμαχα.

3XL

BizTex SMS FR55g
Λευκό M-3XL

LOW LINT



CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN ISO 14116 EN 1073-2

Κουκούλα

Στεγανό φερμουάρ καπάκι θύελλας

Ελαστικές μανσέτες

Ελαστικό στρίψιμα



BIZTEX™

MICRO SMS

ANTI STATIC

Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα των αυλλογών BizTex SMS και BizTex Micro, συμπεριλαμβανομένων των ανιστατικών ιδιοτήτων, της υψηλής έντασης σε αντοχή, της προστασίας από τη διάδοση υγρών και σωματιδίων, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη βέλτιστη κινητικότητα.



5 6

ST50 BizTex Microcool 5/6 φόρμα

50
25
100%

CE
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1073
EN 1149



3XL

Αυτή η ολόσωμη προσφέρει βελτιωμένη άνεση και προστασία. Προσφέρει προστασία Τύπου 5 και 6 με αναπνεόν πλέγ άνεσης. Ομοναδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των δύο υφασμάτων BizTex SMS και BizTex Micro, αρχίζοντας στο λαιμό, και συνεχίζοντας προς τα κάτω κατά μήκος του πίσω μέρους του σώματος, μέχρι τα γόνατα. Παρέχει ένα εξαιρετικό φράγμα στα χημικά και δεν αφήνει χνούδι ιδιότητες μαζί με επιπλέον διαπνοή και άνεση.

BizTex PP/PE & SMS 60g
Λευκό M-3XL

LOW LNT

CE
CAT
III



CHEMICAL
PROTECTION



EN 13982-1



EN 13034



EN 1149



EN 1073-2



BizTex SMSFR Αξεσουάρ

ST85

2

BizTex SMSFR κάλυμμα μπότας
Type 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB
EN 1149

BizTex SMS FR 55g
Λευκό Ένα Μέγεθος

CE
CAT
III



EN 13034



EN ISO 14116



200
25

100%

Βελτιωμένη άνεση και προστασία | 495



ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



EN 13982-1



EN 13034



EN 1149



EN 14126



EN 1073-2




EN 14605

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Fortwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιήμενοι μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών σταχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπνύσσονται στο εσωτερικό να περάσουν έξω

ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ Σωματιδίων

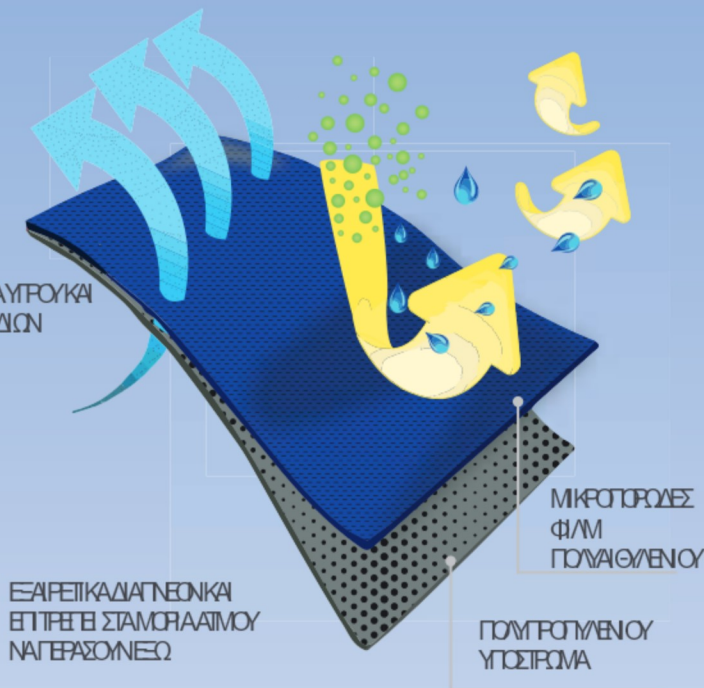

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΕΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΒΕ ΣΤΑΜΟΡΑΑΙΤΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΞΩ


ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΥ

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

EN 14126 Πίνακας ταξινόμησης	Δοκιμή	Ελάχιστη απόδοση	Biztex Micro αποτελέσματα
Μεταδιδόμενα με αίμα παθογόνων	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Αντίσταση Διείδυσης σε συνθετικό αίματος	ISO 16603	-	-
Αντίσταση Διείδυσης σε μολυσμένα υγρά αερολύματα	Αίμα	Log > 5	CLASS 3
Αντίσταση Διείδυσης σε μολυσμένα στερεά σωματίδια	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Αντίσταση Διείδυσης σε υγρά βακτήρια	ISO 22610	1 > 75	CLASS 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΗ

EN 14126 είναι το πρότυπο που εγγυάται την προστασία κατά των βιολογικών κινδύνων και μολυσματικών παραγόντων όπως το SARS οϊός Έμπολα και η γρίπη των πτηνών. Η Biztex S160 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις έντεν δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα

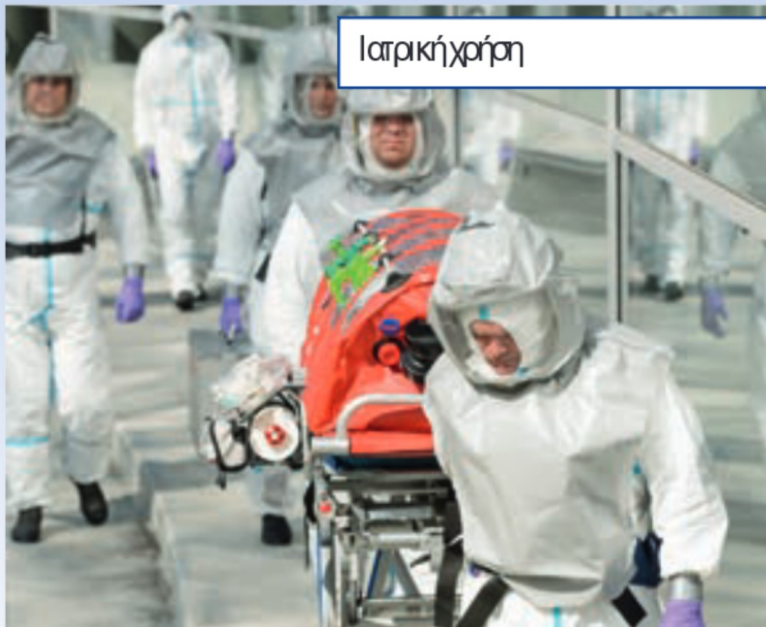

Ιατρική χρήση

HS160 από την Portwest BIZTEXSHPA είναι η ιδανική επιλογή για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από βιολογικούς λοιμώδεις κινδύνους

4 5 6

ST60 BizTex μικροπορώδης 4/5/6 φόρμα


- 50 25 CE
- 100%
- EN 14605 ΤΥΠΟΥ 4
- EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
- EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
- EN 1149 [5]
- EN 14126
- EN 1073 [2]

3XL

Η ολόσωμη μικροπορώδης προσφέρει άριστη προστασία σε χημική ουσία, σκόνη και βιολογικούς παράγοντες. Εξαιρετικά χαμηλό χνούδιασμα με ραφές δεμένες με ταινία, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμπόδιο σε χημικές ουσίες. Εργονομικό σχέδιο για απεριόριστη κίνηση, άνεση και πολύ καλή διαπνοή.

- BizTex Μικροπορώδης 60g
- Λευκό M-3XL

LOW LINT



ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ
Ητανίραφήςστην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες



Χρήση από τη Βιομηχανία



Προτεινόμενες Βιομηχανικές

Χρήσεις

- ☑ Φαρμακευτική
- ☑ Βιολογία
- ☑ Βακτηριολογία
- ☑ Χημικοί χώροι
- ☑ Υπερβασίδια
- ☑ Προστασία Συμπαγίδων
- ☑ Καταστάσεις

Μέγιστη Προστασία από βιολογικούς κινδύνους | 497

BIZTEX™

MICRO

ANTI-STATIC



Κουκούλα

Στεγανό
φερμουάρ
καπακι
Θυελλας

Ελαστικές
μανσέτες

Ελαστικό
στρίψιμα

5 6

ST40 BizTex Μικροπορώδης φόρμα τύπου 6/5

50
25
100%

EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1073
EN 14126
EN 1149

ANSI/ISEA 101 X

ANSI/ISEA
101

3XL

Το ευρύχωρο σχέδιο εγγυάται μία καλύτερη εφαρμογή και να μην περιορίζει την εργασιακή απόδοση. Αποτελείται από χιλιάδες ίνες πολυαιθυλενίου που είναι δεμένες δίνοντας ένα εξαιρετικό φράγμα, σκληρότητα και δύναμη σε όλες τις κατευθύνσεις. Ελαστική κουκούλα, αστράγαλοι, μανσέτες και μέση, μαζί με ένα αμφίδρομο μπροστινό φερμουάρ και υπάρχει η δυνατότητα ερμητικού κλεισίματος με το μπροστινό περύγιο.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό S-3XL

LOW LINT



Κουκούλα

Στεγανό
φερμουάρ
καπακι
Θυελλας

Ελαστικές
μανσέτες

Καλύμματα Μπότας

Αντιολισθηρή Σόλα

5 6

ST41 Φόρμα BizTex Μικροπορώδη με Καλύμματα Μπότας Τύπου 6/5

50
25
100%

EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1149
EN 14126

ANSI/ISEA 101 X

3XL

Ελαφριά ανθεκτική ολόσωμη με ανώτερη αναπνευστικότητα και άνεση. Παρέχοντας αντιγραντική, σωματιδίων προστασία με ένα στρώμα φιλτραρίσματος των βακτηριδίων. Η Ολόσωμη αυτή περιλαμβάνει μία κάλυψη για το παπούτσι, η οποία έχει αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά το βάδισμα.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό M-3XL

LOW LINT

CE
CAT
III




CE
CAT
III



498 | Ιδανική προστασία από χημικές ουσίες

ΒizTex Micro Plus προσφέρει πολλές χημικές προστασίες έναντι χημικών υγρών υπό πίεση (τύπου 3), καθώς και υγρά αερολύματα (τύπος 4) σε ένα ελαφρύ και ανθεκτικό ύφασμα.

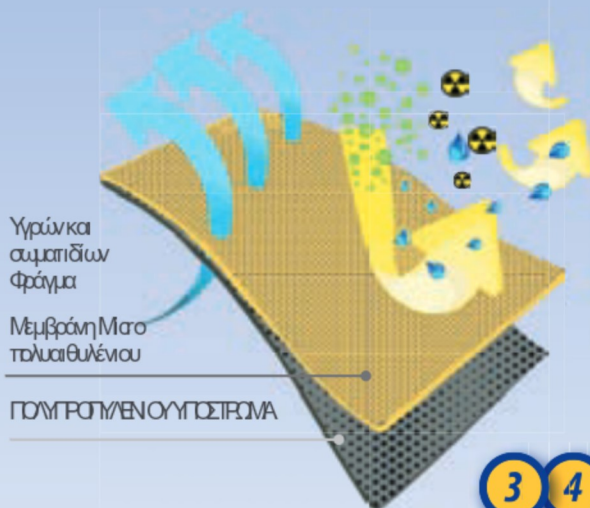

3 4 5 6

ST70 BizTex Μικροπορώδης 3/4/5/6



1 Ολόσωμη
 EN 14605 ΤΥΠΟΥ 3
 EN 14605 ΤΥΠΟΥ 4
 EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
 EN 14126
 EN 1073 [2]
 EN 1149 [5][6]


Αυτή η ολόσωμη προσφέρει εξαιρετική μηχανική αντοχή, προστασία υγρού και προστασία σωματιδίων. Το ανθεκτικό μικροπορώδες στρώμα πολυπροπυλένιο παρέχει ένα εξαιρετικό φράγμα στον χημικό ψεκασμό και μολυσματικούς παράγοντες. Η φυσική δύναμη του υφάσματος και η ευελιξία του εξασφαλίζουν την προστασία και άνεση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Πολυπροπυλένιο 50g/32g πολυαιθυλενίου
 Συνολικό βάρος 82g
 Κίτρινο M-XXL

LOW LINT

Προτεινόμενες Βιοχημικές Χρήσεις:

- Βοηθικές τηξινώνδου
- Χειρισμός Χημικών
- Απολύμανση
- Διαχείριση Ασθένειας/ Καταστροφών
- Επικίνδυνα Υλικά
- Βακτηριακές Κόθραμαζα
- Σύντηξη
- Πυρηνική βιοχημεία
- Πείραξη κίτρινά



ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ
 Ητανίραφής στην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες.

Ελαστικό στρίψωμα



BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

Αξεσουάρ BizTex
SMS

ST31

ST31 BizTex SMS Ρόμπα τύπου 6PB
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB50
25

Παρέχει ένα φράγμα εμπόδιο σε υγρά και σωματίδια για να προστατεύσει τον εργαζόμενο χωρίς να θυσιάζει την κινητικότητα και άνεση. Μηπροστίνο κλείσιμο με τρουκ.

100%

CE

 BizTex SMS 55g
 Λευκό L-XXL
BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

BizTex Μικροπορώδη
Αξεσουάρ**ST42** BizTex Μικροπορώδη Ποδιά Τύπου 6PB
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB300
30

Ιδανική για την παρασκευή τροφίμων και εργασίες στο εργαστήριο, αυτή η γενναιοδωρου μεγέθους ποδιά παρέχει περιορισμένη προστασία μέρους σώματος από πτώση σύμφωνα με το EN13034 και EN1149-1 αντιστατική προστασία.

100%

CE

 BizTex Μικροπορώδες 60g
 Λευκό Ένα Μέγεθος
CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034

CHEMICAL
PROTECTION

EN 13034

500 | Εξαιρετική Άνεση Χρήστη με μία γενναιοδωρη εφαρμογή



BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

ΒιζΤex Μικροπορώδη
Αξεσουάρ

ST50



ST47

2

ΒιζΤex Μικροπορώδες Μανίκι με
Πλεχτή Μανσέτα Τύπου 6PB
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB

ΒιζΤex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος




ST43

2

ΒιζΤex μικροπορώδες κάλυμμα
μανικιών 6PB
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB

ΒιζΤex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος



ST43

ΕΙΔΕΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΕΙ ΣΤΑΜΟΡΙΑΣΤΙΜΟΥΝΑ
ΓΕΡΑΣΟΜΝΕΩ



ST45

2

ΒιζΤex μικροπορώδες κάλυμμα μπότας Τύπου
6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB
ΒιζΤex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος



ST44

2

ΒιζΤex μικροπορώδες κάλυμμα
παπουτσιών 6PB
EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB

ΒιζΤex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος



ST44

Τα καλύτερα σε Πωλήσεις Αξεσουάρ Υψηλής Ποιότητας | 501